



FUTURA DOOR

MISTER
SHUT

MARCADO CE —

La marca CE verifica la conformidad de la puerta acorazada de acuerdo con la norma UNI EN 14351-1, que establece los procedimientos para el marcado y la Directiva Europea 89/106 Productos de Construcción. El marcado CE confirma que el producto acabado es capaz de proporcionar cierto rendimiento para los requisitos regulado en relación con el empleo esperado. El marcado CE es muy importante porque contribuye al crecimiento cualitativo de los productos incluso si no es una marca de calidad. El marcado CE es un proceso que determina de forma transparente el rendimiento de la puerta acorazada. Las puertas acorazadas Mister Shut han sido probadas por reconocidos organismos notificados, que han certificado las sobresalientes características de rendimiento de nuestros productos.

Ejemplo de una declaración de rendimiento:

MISTER SHUT



Le porte blindate MISTER SHUT sono marcate CE in conformità alla normativa UNI - EN 14351-1:2006+A1:2010

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
(Secondo CPR 305 del 2011)
DoP No. 001 del 2016

1. ID prodotto: Porta blindata ad un'anta con cerniere a scomparsa modello Maxima
2. Numero di commessa di produzione:
(ai sensi dell'art. 11, paragrafo 4)
3. Uso previsto: Porta esterna pedonale per uso in ambienti residenziali e commerciali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta di fumo
4. Produttore: Mister Shut srl
Via degli Eletttricisti 25- Zona A.S.I.
70026 - Modugno
5. Rappresentante Legale: Michele Cozzi
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza: Sistema 3 delle prestazioni (AVCP)
7. Norma armonizzata: EN 14351-1:2006+A1:2010
8. Organismo notificato: Tecnoprove - organismo notificato N.ro 0925 ha effettuato: Prove iniziali di tipo per sistema 3 ed ha emesso il rapporto di prova per le caratteristiche 9.1, 9.2.
Istituto Giordano - organismo notificato N.ro 0407 ha effettuato: Prove iniziali di tipo per sistema 3 ed ha emesso il rapporto di prova per le caratteristiche 9.3, 9.4, 9.5, 9.6.
9. Prestazioni dichiarate Vedere tabella seguente:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
9.1 Antintrusione	CLASSE 4	UNI EN 1630
9.2 Trasmissione termica	1.4 W/m ² K	4.12; EN 14351-1:2006 + A1:2010
9.3 Isolamento acustico	43 dB	4.11; EN 14351-1:2006 + A1:2010
9.4 Permeabilità all'aria	3	4.14; EN 14351-1:2006 + A1:2010
9.5 Resistenza al carico del vento	Npd	4.2; EN 14351-1:2006 + A1:2010
9.6 Tenuta all'acqua	Npd	4.5; EN 14351-1:2006 + A1:2010

10. La prestazione di prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del Produttore di cui al punto 4

Modugno li 31/10/2016 Produzione secondo EN 1627:2011

MISTER SHUT s.r.l.
Via degli Eletttricisti 25 - zona A.S.I.
70026 Modugno (BA)

tel. 086 552 52 47 - fax 086 552 37 42 • fax 086 552 52 47
e-mail: info@mister-shut.it • http://www.mister-shut.it
C. F. P. IVA 0066910720 - CCIAA 271028 - Icc: 719 - Diff. n. 21549

CARATTERISTICHE DE RENDIMIENTO —

ANTIEFRACCION —



La característica más importante para una puerta acorazada. Indica la capacidad de soportar intentos de robo, evitando el acceso fácil a su casa por intrusos o ladrones. La norma UNI 1627 define 6 clases anti-robo para puertas blindadas o acorazadas, ya que la clase anti-robo aumenta la intensidad. Dependiendo del tipo de vivienda que usted posee, enseres que contiene y su ubicación, usted elige la clase anti-robo que desea. Las puertas Mister Shut son de clase 3 o 4. Las puertas anti-robo de Clase 3 están indicadas para viviendas con un riesgo considerable, por ejemplo, para grandes pisos con muchos artículos de lujo para poder ser vigilado. Las puertas anti-robo de Clase 4 están indicadas como de alto riesgo, como casas y apartamentos de prestigio.

ISLAMIENTO ACUSTICO —



El aislamiento acústico garantiza la privacidad y tranquilidad del local. Su unidad de medida es el decibel (dB). Cuanto mayor sea el valor de dB más el ruido pasa a través de la puerta acorazada se evitará. Se consideran buenos valores de reducción de ruido de 40 dB a 45 dB, valores que garantizan las puertas Mister Shut.

TRASMISANCIA TERMICA —



El aislamiento térmico garantiza una dispersión mínima del calor a través de la puerta acorazada. La transmitancia térmica se indica mediante la letra U y se mide en W / m²K. Cuanto menor sea su mayor valor será la capacidad de la puerta acorazada para reducir la cantidad de calor disperso. Las puertas acorazadas Mister Shut tienen una transmitancia térmica de 1,4 a 0,9 W / m²K.

RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO —



La resistencia del viento garantiza la indeformabilidad de la puerta acorazada sujeto a fuertes presiones y / o depresiones como la causada por las ráfagas de viento. Se mide en grados 0 a 5. Cuanto mayor es el valor mejor es la capacidad de la puerta acorazada a contener la deformación, conservar sus propiedades y salvaguardar la seguridad de los usuarios. Las puertas acorazadas Mister Shut están todas certificadas en la clase 5.

PERMEABILIDAD AL AIRE —



La permeabilidad al aire mide la capacidad de una puerta acorazada cerrada para evitar el paso de aire entre el ambiente exterior y el ambiente interior. Se mide en grados 0 a 4. Cuanto mayor es el valor mejor es la capacidad de sellado de la puerta acorazada. Las puertas acorazadas Mister Shut tienen permeabilidad al aire hasta 3.

SELLADO AL AGUA —




La hermeticidad del agua mide la capacidad de prevenir la infiltración de agua entre el ambiente exterior y la puerta acorazada cerrada desde el interior. Se mide en grados 0 a 9. Cuanto mayor es el valor mejor es la capacidad de retención de la puerta acorazada. Las puertas acorazadas Mister Shut tienen un sello de agua hasta 5A.

FUTURA — PLANAR LAM

- 1 Premarco en acero electrocincado espesor 25/10
- 2 Marco en acero electrocincado espesor 20/10, con antipalanca continuo obtenido mediante la particularidad de plegado reforzado
- 3 3 bisagras patentadas Mister Shut de tipo ocultas regulables en altura y anchura montada sobre 3 omegas de refuerzo. (solo versión española)
- 4 Estructura en chapa de acero electrocincada espesor 12/10, preparada con sistema anti separación de las omegas.
- 5 Nº 3 omegas verticales de refuerzo en chapa de acero electrocincado espesor 10/10
- 6 Cerradura predispuesta para cilindro europeo con ganchos + pestillo, dotada con sistema de bloqueo antiefracción y antihundimiento (solo versión española) con cerradura de ganchos Mottura con sistema de bloqueo automático en caso de ataque fortuito y sistema anti-hundimiento.
- 7 Plancha en acero al manganeso en espesor 20/10 de protección a la cerradura junto con estructura de sujeción a la cerradura anti-ariete lateral.
- 8 Defender externo antitubo con sistema antiextracción y protecciones antitaladro para cilindro, resistente a ataques manuales. Protegido para evitar ataques con herramientas técnicas de habilidad.
- 9 Dos desviadores rectangulares anti-hundimiento de mayor resistencia con antiretroceso a la palanca. La versión España, también está predispuesto para insertar un tercer gancho antidesgarro Mottura para prevención en zonas aisladas.
- 10 Perfil continuo antideslizante con figura inteligente en el lado de las bisagras
- 11 Barra de cierre superior. Dificulta la apertura cuando la puerta es atacada por embates de mazas en la zona alta de la hoja.
- 12 Doble junta perimetral para un mayor confort térmico y acústico.
- 13 Paneles aislantes y fonoabsorbentes dentro de la estructura.
- 14 Kit de cierre panel interno en perfil de aluminio diseñado por Mister Shut - Kit de cierre panel externo en acero plegado con rotura termica en hoja
- 15 Panel de forro interior de 6 mm. con perfiles perimetrales de aluminio y goma de contención, junto con jambas coplanados internamente.
- 16 Posibilidad de instalar gancho extra complementario recomendado para zonas aisladas.



- Tapas en plástico de cierre vano de bisagras
- Bandejas de contención en plástico correspondiente a los desviadores
- Umbral bajo cortavientos regulable
- Panel de revestimiento externo laminado o en rechapados en madera de 6mm.
- Manivel interna, pomo, embellecedor cerradura en cromo satinado o dorado brillo
- Visor gran angular
- Ocho tornillos M8 de fijación del marco al premarco de alta resistencia a los ataques violentos
- Pintura de puerta y marco con tratamiento no contaminante, polvos en poliéster de color marrón negro efecto noche lo que los hace que sean más resistentes a los arañazos y al clima adverso.
- Kit de perfiles de aluminio en los 4 lados de la hoja para mejora térmica
- La versión Futura 4.0 Planar Lam, solo para España ha sido testada y verificada en clase RC4 con la normativa vigente por un instituto de investigación ajeno a nuestra fabrica Mister Shut.

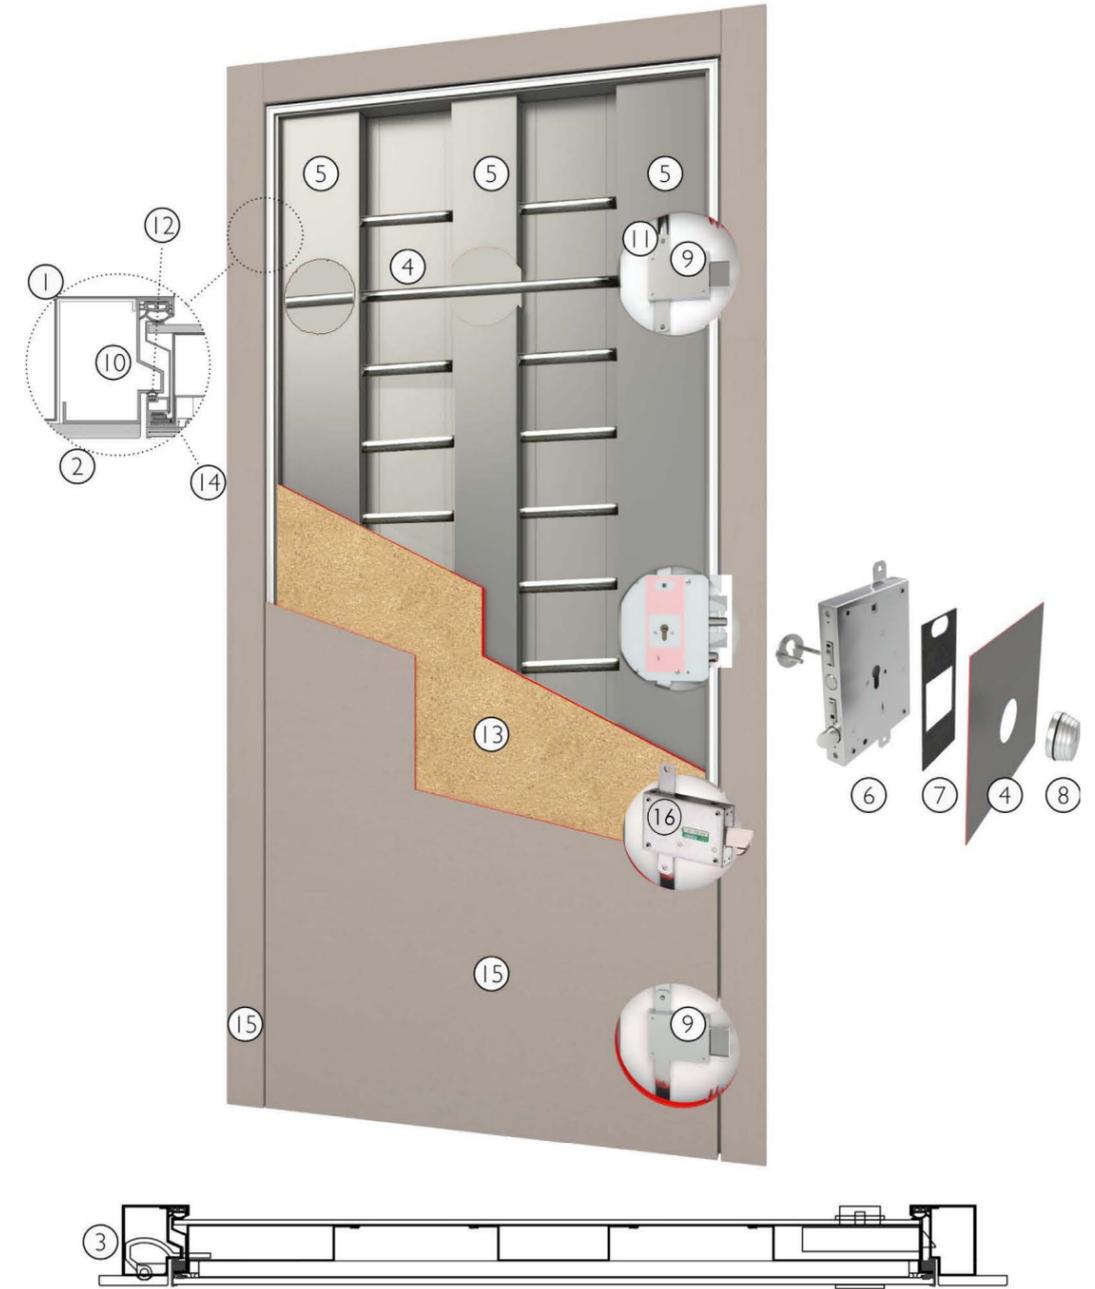


PRESTACIONES — UNE EN 1627.2011

TIPO	DE SERIE	1 HOJA		2 HOJAS	
		CON BARRAS HORIZONTALES +ABOCARDADO DEFENDER	CON UMBRAL FIJO A SUELO	DE SERIE	CON UMBRAL FIJO A SUELO
ANTIEFRACCIÓN	CLASE RC3	CLASE RC4	CLASE RC3 - RC4	NPD	NPD
TRASMISIÓN TERMICA	1.4 W/m2K	1.4 W/m2K	1.4 W/m2K	1.7 W/m2K	1.7 W/m2K
AISLAMIENTO ACUSTICO	40 dB	40 dB	40 dB	38 dB	38 dB
PERMEABILIDAD AL AIRE	3	3	3	NPD	3
RESISTENCIA CARGA DEL VIENTO	C5	C5	C5	NPD	C5
SELLADO AL AGUA	NPD	NPD	5A	NPD	1A

FICHA TÉCNICA DE 1 HOJA —

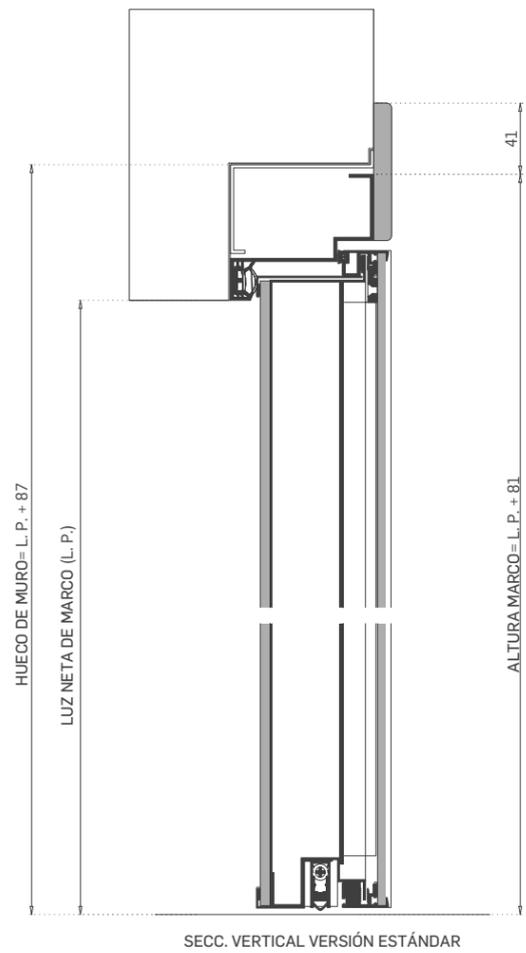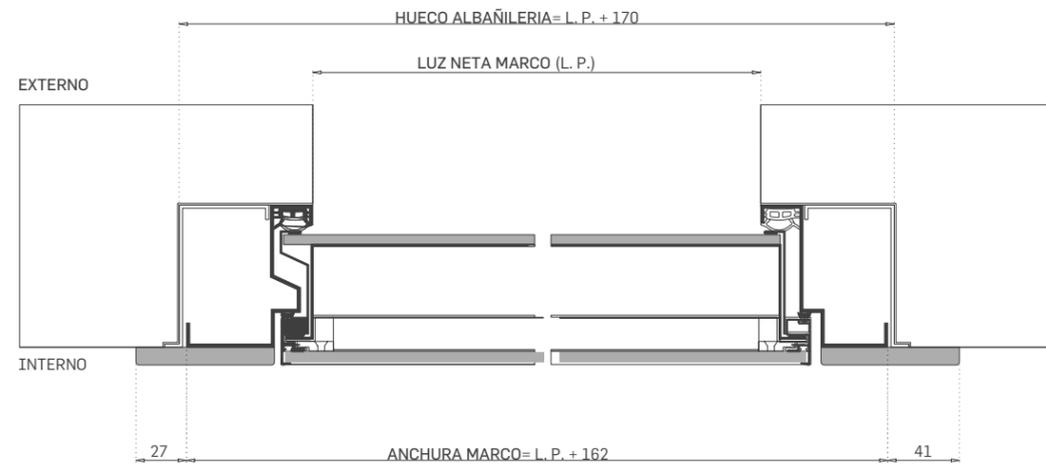


SECCIÓN VERTICAL VISTO EXTERIOR (MEDIDA) CUOTA P E H NECESARIA




Se "P" = 0 < di 45 mm, umbral cortavientos estándar
 Se "P" > di 45 mm e "H" < o = a 15 mm, cortavientos rebasado
 Se "P" > di 45 mm e "H" > di 15 mm, cortavientos no remontable


SECC. VERTICAL CON UMBRAL FIJO



FICHA TÉCNICA DE DOBLE HOJA —

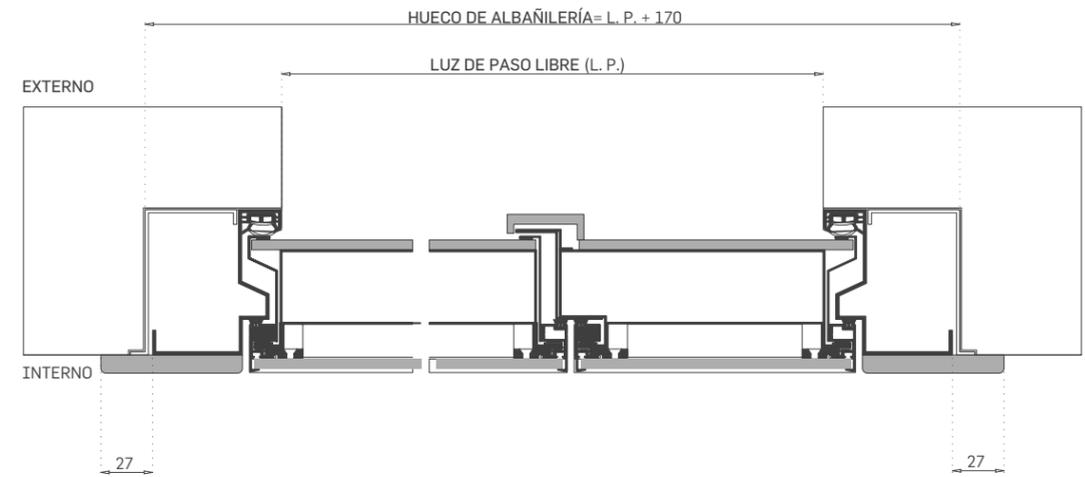

Cobertura del premarco interno con tapajuntas




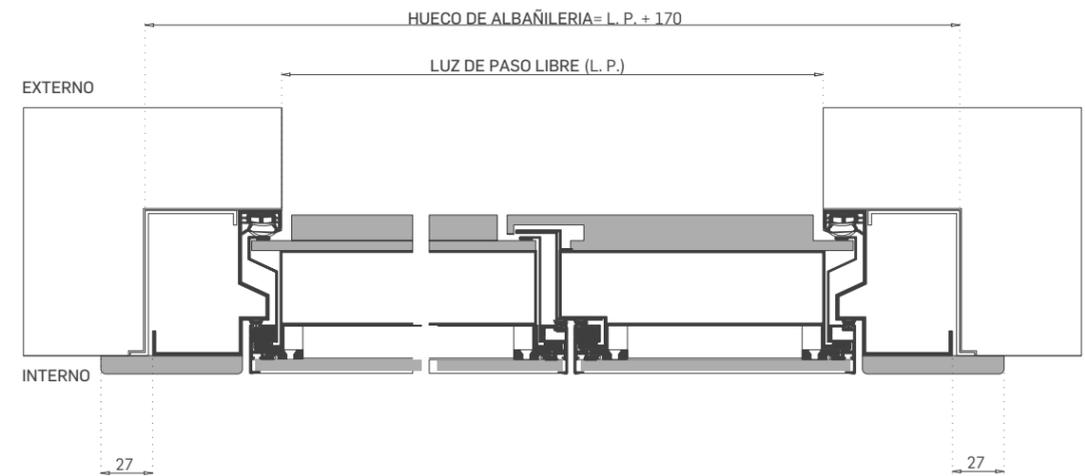


Cobertura del premarco interno con tapajuntas

Para calcular la profundidad de la hoja abierta a 90° respecto al marmol externo: luz neta hoja + 160 mm.

Para calcular la profundidad de la hoja abierta a 90° respecto al marmol externo: medida hoja + 115 mm.

DETALLES HOJA TÉCNICA —

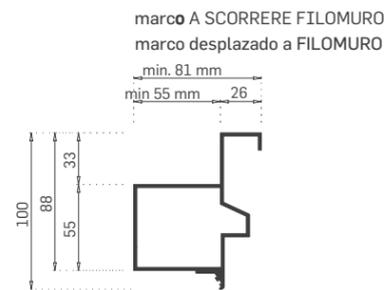

GUÍA PARA CALCULAR LAS MEDIDAS Y DIMENSIONES DE LOS PANELES —

HUECO DE ALBAÑILERIA HORIZONTAL = LUZ DE PASO + 170 mm
 LUZ NETA PREMARCO HORIZONTAL = LUZ DE PASO + 60 mm
 ANCHURA PANEL EXTERNO POR HOJA = LUZ DE PASO + 27 mm
 ANCHURA PANEL EXTERNO POR HOJA = MEDIDA HOJA - 40 mm
 ANCHURA PANEL INTERNO POR HOJA = LUZ DE PASO + 50 mm
 ANCHURA PANEL INTERNO POR HOJA = MEDIDA HOJA - 37 mm

HUECO DE OBRA VERTICAL = LUZ DE PASO + 87 mm
 LUZ HUECO PREMARCO VERTICAL = LUZ DE PASO + 32 mm
 ALTURA PANEL EXTERNO = LUZ DE PASO + 7 mm
 ALTURA PANEL INTERNO = LUZ DE PASO + 27 mm

PUERTA FILO DE MURO EXTERNO E INTERNO —

